1. Wir befestigen die Tasche mit Hilfe von Clips, die mit ihr verbunden sind. Bringen Sie das im Kit enthaltene doppelseitige Klebeband an der Kontaktfläche an.

2. Entfernen Sie das hintere Schutzblech. Lösen Sie die vier Schrauben auf beiden Seiten des Geräts (auf dem Foto markiert)

3. a) Ziehen Sie das Schleifpapier an den Seiten der Plattform (auf dem Foto markiert) und den Mittelstreifen bis zu der mit der roten Linie markierten Höhe vorsichtig ab (um die Schrauben freizulegen), ohne sie zu erhitzen - das erleichtert den Wiederzusammenbau.

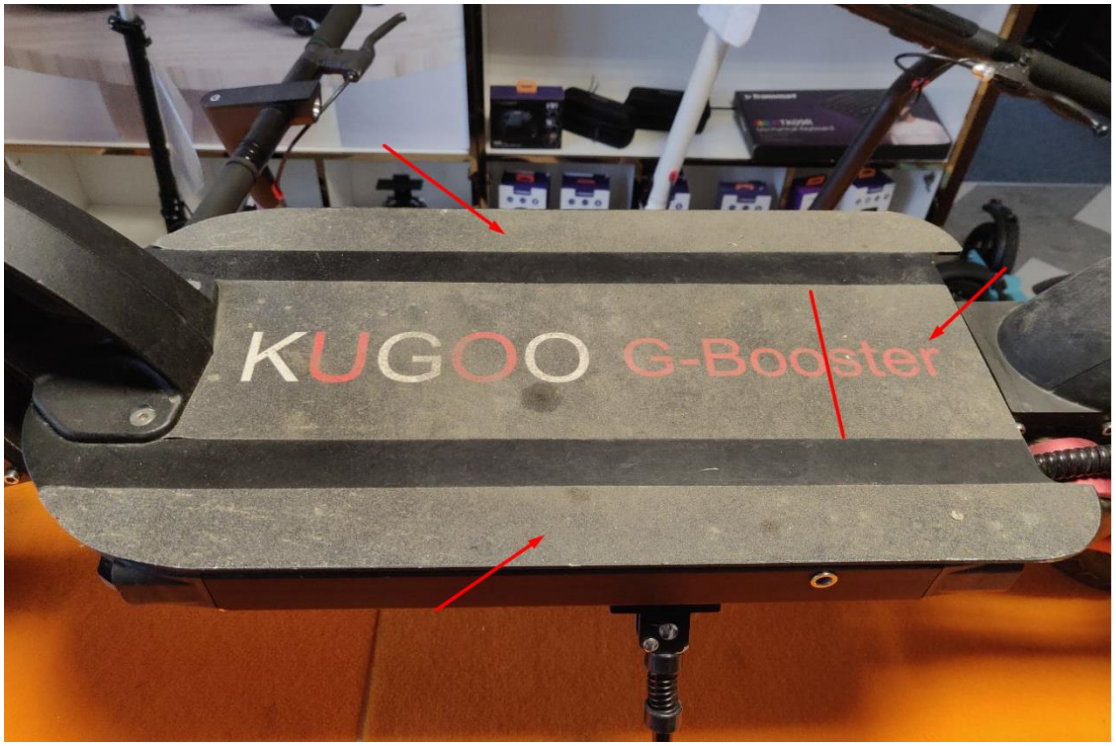

b) Lösen Sie vorsichtig alle Inbusschrauben unterhalb des Schleifpapiers sowie die im Rahmen - auf dem Foto markiert.

4. Schieben Sie die Plattformabdeckung in Richtung des Hinterrads, um das Innere der Plattform freizulegen.

5. Schieben Sie das in der Abbildung markierte Kabel nach oben. Wir empfehlen, das Loch mit einem Metallbohrer oder einer Feile (nicht im Lieferumfang enthalten) zu vergrößern, damit das Kabel des Zusatzakkus bequem an der markierten Stelle - neben dem Originalkabel (das vom Display zum Steuergerät führt) - angebracht werden kann.

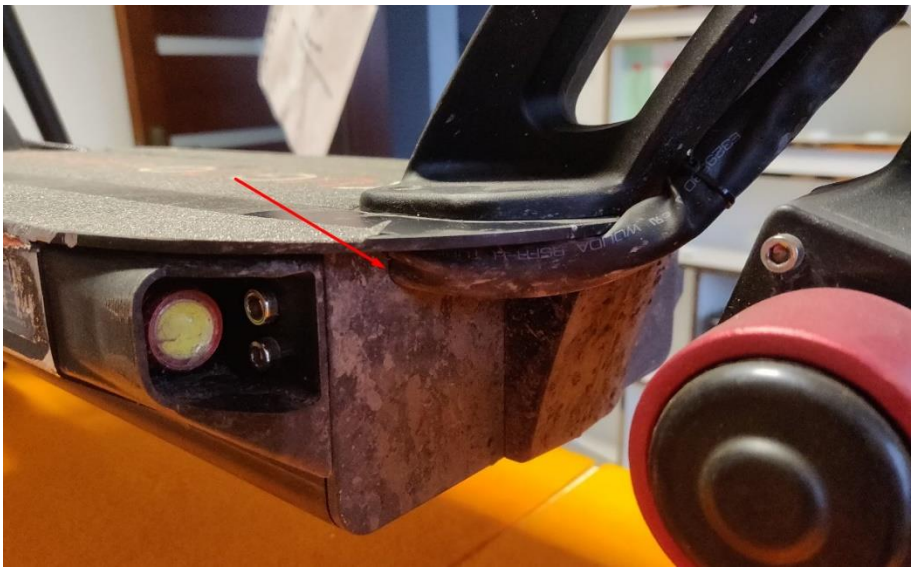

Unsere Kabel sind zusätzlich in einem Abstand von 120 cm bis 130 cm abgeschirmt, um die Kabel dort zu schützen, wo sie mit der Plattform in Berührung kommen.

6. **BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER ORIGINALAKKU IHRES ROLLERS VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST UND DAS LADEGERÄT VOM ROLLER GETRENNT IST** - unser Zusatzakku ist bereits aufgeladen.

a) Trennen Sie den Originalakku von den Steuergeräten (zwei gelbe XT60-Stecker).

b) Legen Sie den Zusatzakku in die Tasche und schließen Sie ihn an das Verlängerungskabel in der Tasche an.

c) Verbinden Sie die männlichen XT60-Stecker am Ende des Verlängerungskabels mit dem Zusatzakku (beliebige Reihenfolge).

d) Verbinden Sie die weiblichen Buchsen des Verlängerungskabels mit den Steuergeräten (beliebige Reihenfolge).

7. Bringen Sie die Plattformabdeckung an, indem Sie die Schrauben in umgekehrter Reihenfolge anziehen. Schieben Sie die Abdeckung in Richtung des Vorderrads, wobei Sie darauf achten müssen, dass das Kabel des Zusatzakkus und das Originalkabel, das vom Display zur Steuerung führt, nicht beschädigt werden.

8. Montieren Sie das hintere Schutzblech

9. Der Satz ist einsatzbereit.

Achtung!

Bitte das Kissen nicht aus der Luftpolsterfolie im Inneren der Tasche zu entfernen. Es hilft, den Akku vor Schäden zu schützen.