

City Lion externer (zusätzlicher) Akku für Xiaomi Roller - Montageanleitung.

**!! Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Akku in Ihrem Roller maximal aufgeladen ist (~41,5V) !!!**

## **Software-Modifikation.**

Um den externen Akku erfolgreich nutzen zu können, muss eine Änderung in der Software des Rollers vorgenommen werden. Keine Sorge, es ist kein Fachwissen erforderlich, und mit der unten beigefügten Anleitung sollte es nicht länger als 15 Minuten dauern. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, können Sie uns gerne kontaktieren: [info@citylion.pl](mailto:info@citylion.pl).

Sie benötigen ein **Android**-Telefon.

- 1.** Laden Sie die entsprechende Software-Datei herunter und speichern Sie sie auf Ihrem Android-Smartphone.

**!! Die Software finden Sie auf der nächsten Seite !!**

# Software

**Klicken Sie zum Herunterladen, scannen Sie den QR-Code oder schreiben Sie den Download-Link um**

- Xiaomi M365 / Mi Electric Scooter: [Klicken Sie zum Herunterladen](#)

<https://citylion.pl/soft/m365.zip>



- Xiaomi M365 Pro: [Klicken Sie zum Herunterladen](#)

<https://citylion.pl/soft/pro1.zip>



- Xiaomi M365 Pro 2: [Klicken Sie zum Herunterladen](#)

<https://citylion.pl/soft/pro2.zip>



- Xiaomi Mi Electric Scooter Essential: [Klicken Sie zum Herunterladen](#)

<https://citylion.pl/soft/essential.zip>



- Xiaomi 1S: [Klicken Sie zum Herunterladen](#)

<https://citylion.pl/soft/1s.zip>



**2.** Laden Sie die App "XiaoFlasher" aus dem Play Store herunter.



**3.** Erlauben Sie der App nach dem Öffnen, auf Ihre Dateien und Ihren Standort zuzugreifen - dies ist notwendig, um sich mit dem Roller zu verbinden und neue Software hochzuladen. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein. Starten Sie Ihren Scooter, drücken Sie in der App auf die Lupentaste und wählen Sie Ihren Scooter aus der Liste aus. Drücken Sie "Ich stimme zu".



4. Klicken Sie auf "Zip-Datei auswählen" und wählen Sie die zuvor heruntergeladene Datei aus dem Speicher Ihres Telefons.

5. Klicken Sie auf "Flash Ausgewählte Zip-Datei"

6. Möglicherweise erscheint ein Fenster mit der Bitte um eine freiwillige Spende an die Autoren der Lösung, wozu wir Sie ermutigen, aber Sie können auch ankreuzen: "Ich möchte keinen Beitrag leisten" - keine Spende.

7. Es erscheint ein Fenster "Flash in Bearbeitung"; wenn der Fortschrittsbalken endet, starten Sie den Scooter neu.

8. Fertig! Ihr Roller ist bereit für den Einbau eines zusätzlichen Akkus, um die zusätzliche Reichweite zu genießen!


## Akku-Einbau.



**1.** Entfernen Sie die Gummitülle vom Rollerrahmen. Verwenden Sie eine Kabeltülle für zwei Kabel (im Lieferumfang enthalten). Alternativ können Sie die ursprüngliche Tülle so umarbeiten, dass sie zwei Kabel aufnehmen kann (dies kann mit einem Messer oder einer Schere geschehen).


**Achtung!** Bitte das Kissen nicht aus der Luftpolsterfolie im Inneren der Tasche zu entfernen. Es hilft, den Akku vor Schäden zu schützen.

**2.** Schrauben Sie die Plattformabdeckung an der Unterseite des Rollers ab. Sie benötigen einen TORX-Schlüssel T10 (im Lieferumfang enthalten).

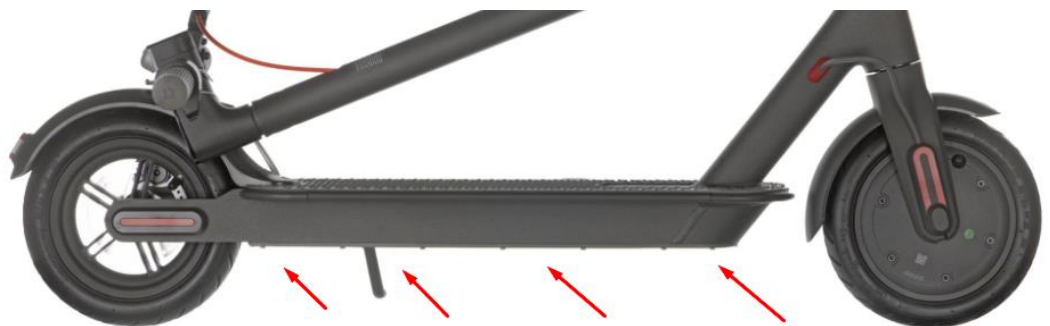

3. Führen Sie das aus der Tasche kommende Kabel durch das in Foto 1 markierte Loch, so dass es unten am Roller herauskommt.

4. Trennen Sie das rot/schwarze Kabel vom Anschluss des Steuergeräts.

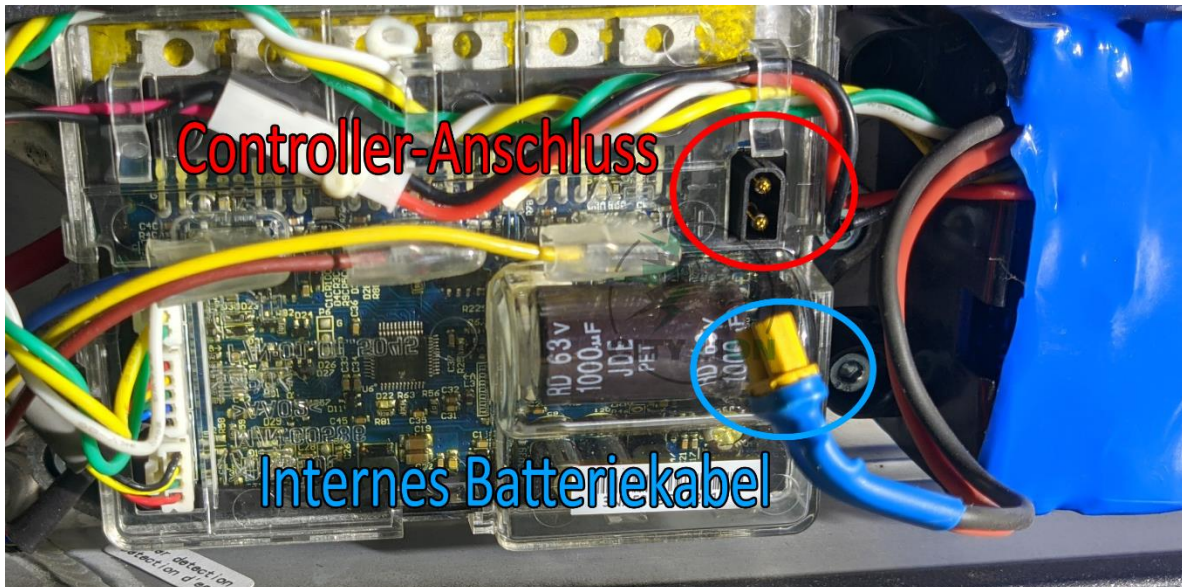

5. Verbinden Sie die entsprechenden Anschlüsse (Reihenfolge einhalten!):

5.1. Verbinden Sie das rot/schwarze Kabel des Rollers (**weibliche Buchse**) mit dem Kabel des externen Akkus (**männlicher Stecker**).

5.2. Schließen Sie das von dem externen Akku kommende Kabel (**weibliche Buchse**) an den Anschluss des Steuergeräts an.

6. Befestigen Sie die Tasche mit dem Klettverschluss und den mitgelieferten Kunststoffhaltern an die Rollerplattform.

7. Schrauben Sie die Plattformabdeckung an.

8. Öffnen Sie die Tasche und schließen Sie die darin enthaltenen Anschlüsse an.

9. Fertig! Der Roller ist fahrbereit! :)



**Korrekte Montage der Griffe**

Sollten Sie dennoch Probleme mit der Installation haben, schauen Sie auf der nächsten Seite nach :)

**Die obigen Anweisungen funktionieren in 9 von 10 Fällen, aber manchmal tritt bei der Software-Modifikation ein Fehler auf.**

Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir Ihnen, die kostenpflichtige Version der Xiaoflasher-App zu verwenden - sie hat noch nie versagt.

- 1.** Dazu öffnen wir Xiaoflasher und verbinden uns mit unserem Roller.
- 2.** Drücken Sie dann am unteren Rand des Bildschirms auf "Premium CFW Toolkit öffnen".
- 3.** Sie können dort spenden. Hier ein Tipp: Wenn Sie an dieser Stelle zum vorherigen Bildschirm zurückgehen, bietet die App einen Rabatt an. Die Kosten dürften sich auf etwas mehr als 30 PLN belaufen.
- 4.** Sobald Sie bezahlt haben, erscheinen Dropdown-Listen.
- 5.** Wählen Sie "Akkus" und dort "Lademodus entfernen".
- 6.** Schließlich drücken wir auf "Patchen!"

Nach ca. 30 Sekunden sollte der Roller mit dem zweiten Akku einsatzbereit sein. :)

## **ACHTUNG!**

**Der Akku ist ein elektrisches Gerät und nicht wasserdicht!  
Jeder Kontakt mit Wasser kann zu dauerhaften Schäden oder  
Gefahren führen und die Garantie erlöschen lassen!**