

Notice de montage de la batterie secondaire City Lion pour Kugoo G-Booster.




**1.** Installez le sac à l'aide de clips qui lui sont reliés. Appliquez le ruban adhésif double face inclus dans le kit sur la zone de contact.



**2.** Retirez l'aile arrière. Dévissez les quatre vis situées de part et d'autre de celui-ci (marquées sur la photo)



**3. a)** Décollez doucement (sans chauffer - pour faciliter le réassemblage), le papier de verre sur les côtés de la plate-forme (marqués sur la photo) et la bande centrale jusqu'à la hauteur marquée par la ligne rouge (pour faire apparaître les vis).

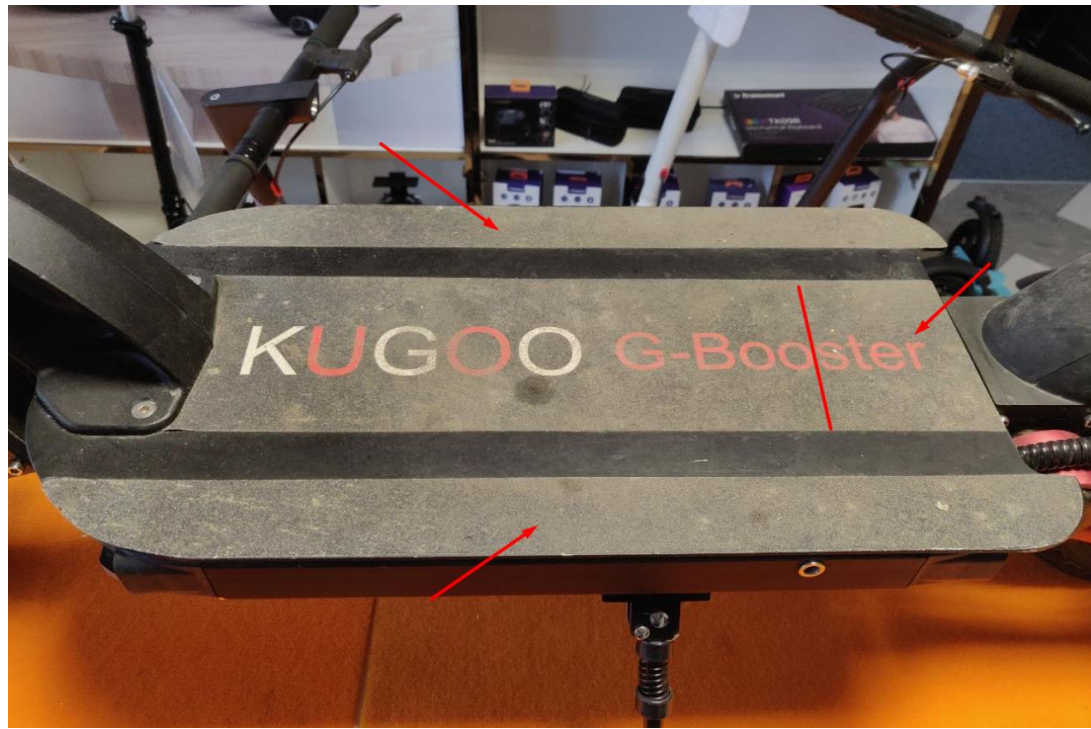

**b)** Dévissez avec précaution toutes les vis Allen situées sous le papier de verre, ainsi que celles du cadre - marquées sur la photo.

**4.** Retirez le couvercle de la plate-forme vers la roue arrière pour découvrir l'intérieur de la plate-forme.



**5.** Retirez vers le haut le câble marqué sur l'image. Nous vous recommandons d'agrandir le trou à l'aide d'une perceuse à métaux ou d'une lime (non fournie) afin que le câble de la batterie secondaire puisse s'insérer confortablement à l'endroit indiqué - à côté du câble d'origine (qui va de l'écran au contrôleur).



Notre câble est en outre blindé à une distance de 120 cm à 130 cm pour protéger les fils là où ils entrent en contact avec la plate-forme.

**6. ASSUREZ-VOUS QUE LA BATTERIE ORIGINALE DE VOTRE TROTTINETTE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE ET QUE LE CHARGEUR EST DÉBRANCHÉ DE LA TROTTINETTE - notre batterie secondaire est déjà chargée.**

- a)** Débranchez la batterie d'origine des contrôleurs (deux connecteurs jaunes XT60).
- b)** Placez la batterie secondaire dans le sac et connectez-la au câble d'extension fourni dans le sac
- c)** Connectez le connecteur mâle XT60 à l'extrémité du câble d'extension à la batterie secondaire (dans n'importe quel ordre)
- d)** Connectez les connecteurs femelles du câble d'extension aux contrôleurs (dans n'importe quel ordre).

**7.** Installez le couvercle de la plate-forme en serrant les vis dans l'ordre inverse - en l'insérant vers la roue avant, en veillant à ne pas endommager le câble de la batterie secondaire et le câble d'origine qui va de l'écran aux contrôleurs

**8.** Installez l'aile arrière.

9. L'ensemble est prêt à l'emploi.

**Attention !**

**Veillez ne pas retirer le coussin en papier bulle de l'intérieur du sac.**

**Il permet de protéger la batterie contre les dommages.**