

**!! Assurez-vous que la batterie de votre trottinette est à sa charge maximale (~41,5V) avant de commencer.**

## Modification du logiciel.

Pour réussir à utiliser la batterie externe, une modification doit être apportée au logiciel de la trottinette. Ne vous inquiétez pas, aucune expertise n'est requise et avec les instructions jointes ci-dessous, cela ne devrait pas prendre plus de 15 minutes. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter : [info@citylion.pl](mailto:info@citylion.pl).

Vous aurez besoin d'un téléphone avec le système Android.

1. Téléchargez le fichier logiciel approprié et enregistrez-le sur votre smartphone avec le système Android.

## Logiciel

**Cliquez pour télécharger, scannez le code QR ou tapez le lien de téléchargement**

- Ninebot G30 Max : [Cliquez pour télécharger](https://citylion.pl/soft/ninebot.zip)

<https://citylion.pl/soft/ninebot.zip>



2. Téléchargez l'application « ScooterHacking Utility » depuis la boutique Play.



ScooterHacking Utility  
(wcześniejszy dostęp)

[ScooterHacking.org](https://scooterhacking.org) Narzędzia

PEGI 3


Ta aplikacja jest wciąż rozwijana. Może być niestabilna.

Nie masz żadnych urządzeń

 Dodaj do listy życzeń

Zainstaluj

<https://play.google.com/store/apps/details?id=sh.cfw.utility>

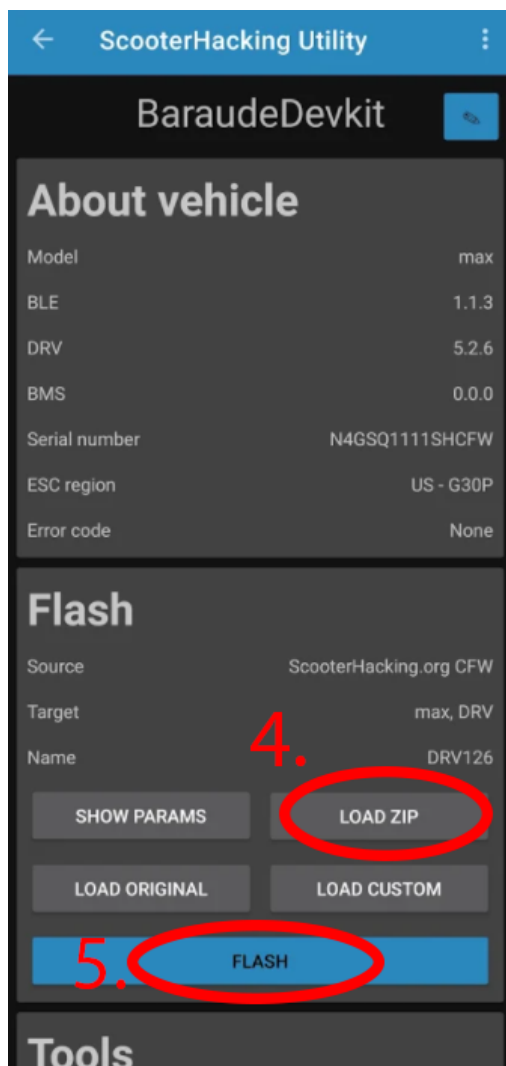

3. Ouvrez l'application et connectez-vous à votre trottinette.

4. Cliquez sur "LOAD ZIP" et sélectionnez le fichier précédemment téléchargé dans la mémoire du téléphone.

5. Cliquez sur FLASH.

6. Après environ 30 secondes, l'application finira de télécharger le logiciel modifié sur la trottinette.

Une fois que vous avez terminé les étapes ci-dessus, vous pouvez passer à l'installation de la batterie secondaire.


## Montage de la batterie



**1.** Retirez le passe-câble en caoutchouc du cadre de la trottinette. Utilisez le passe-câble pour deux câbles (inclus). Il est également possible de transformer le passe-câble d'origine pour qu'il puisse accueillir deux câbles (cela peut être fait avec un couteau ou des ciseaux).


**Attention !** Veuillez ne pas retirer le coussin en papier bulle de l'intérieur du sac. Il permet de protéger la batterie contre les dommages.

**2.** Dévissez le couvercle de la plateforme du bas de la trottinette. Vous aurez besoin d'une clé TORX T10 (fournie).

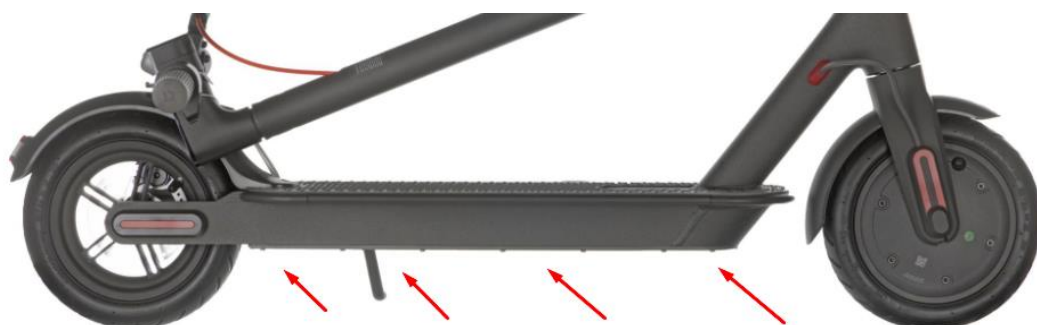

3. Faites passer le câble provenant du sac à travers le trou marqué sur la photo 1, de façon à ce qu'il sorte par le bas de la trottinette.

4. Débranchez le câble rouge/noir du connecteur du contrôleur.

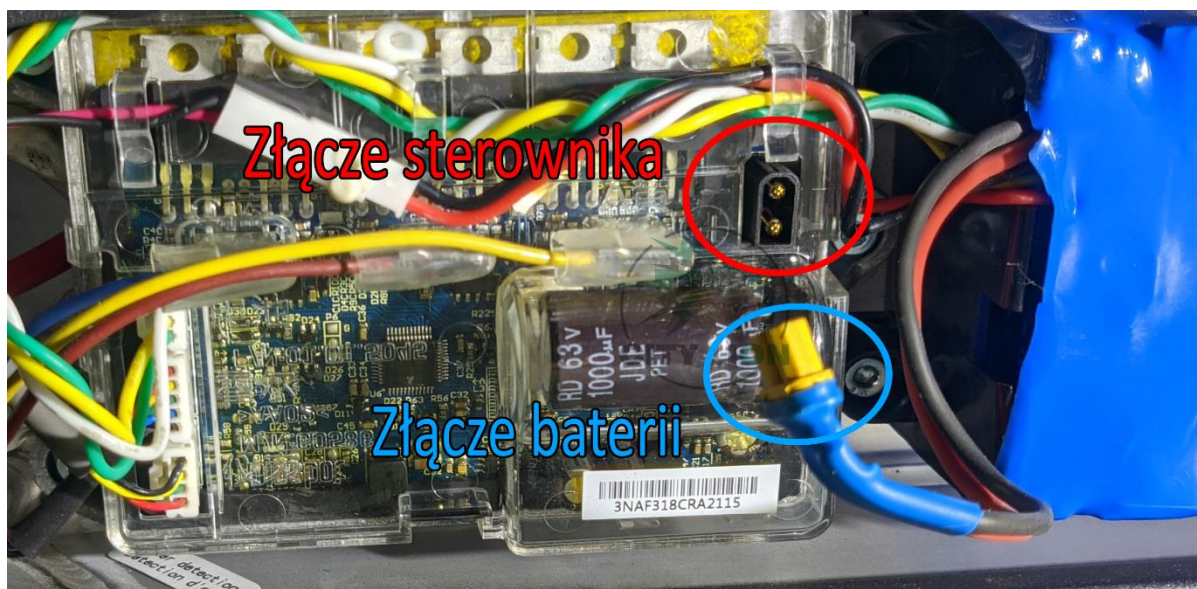

5. Branchez les connecteurs appropriés (**maintenez l'ordre !**) :

5.1 connectez le câble rouge/noir de la trottinette (connecteur femelle) au câble provenant de la batterie externe (connecteur mâle).

5.2 connectez le câble provenant de la batterie externe (connecteur femelle) au **connecteur du contrôleur**.

6. Fixez le sac à la plate-forme de la trottinette à l'aide de velcro et de supports en plastique (fournis).

7. Vissez le couvercle.

8. Ouvrez le sac et branchez les connecteurs qu'il contient.

9. Fini ! La trottinette est prête à être utilisée ! :)



**Assemblage correct des poignées**

# **ATTENTION !**

**La batterie est un appareil électrique et n'est pas étanche !  
Tout contact avec l'eau peut causer des dommages permanents  
ou un danger et annuler la garantie !**