

Bateria zewnętrzna City Lion do hulajnogi Fiat 500 - instrukcja montażu


Przed rozpoczęciem upewnij się, że bateria w Twojej hulajnodze jest maksymalnie naładowana (~41,5V).

1) Montaż baterii. (Zdjęcia poglądowe)

- a) Wyjmujemy gumową przelotkę z ramy hulajnogi (fot.1). Oryginałną można przerobić na dwa kable, ewentualnie zastosować przelotkę na dwa kable (brak w zestawie).
- b) Odkręcamy pokrywę platformy ze spodu hulajnogi (fot. 2). Potrzebny będzie klucz TORX T10.




fot. 1

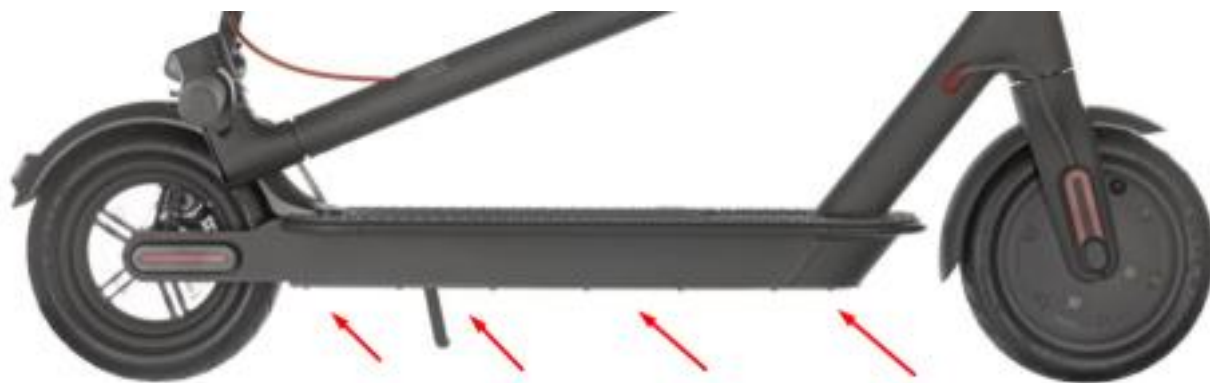

fot. 2

- c) Przeprowadzamy kabel odchodzący od torby przez otwór zaznaczony na fot. 1, tak, by wydostał się on spodem hulajnogi.
- d) Odłączamy czerwono-czarny kabel od złącza sterownika.

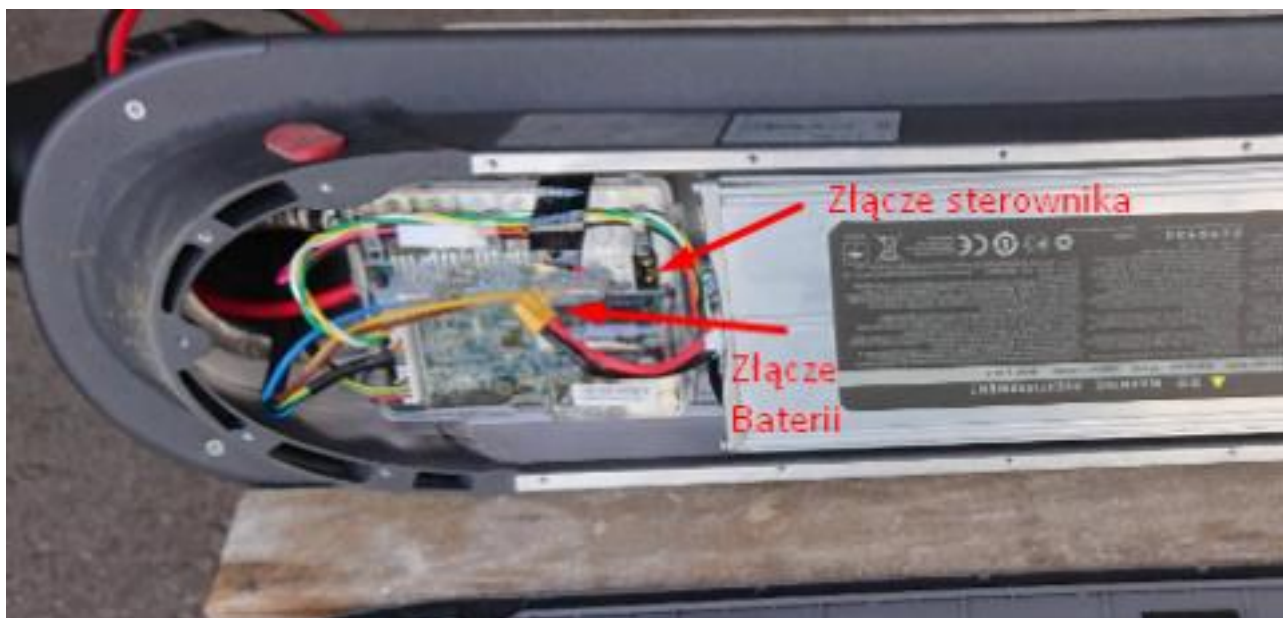

e) Podłączamy odpowiednie złącza (**zachowaj kolejność**): 1) czerwono-czarny kabel z hulajnogi (złącze **męskie**) podłącz do kabla odchodzącego z baterii zewnętrznej (złącze **żeńskie**). 2) kabel odchodzący z baterii zewnętrznej (złącze **męskie**) podłącz do złącza sterownika.

f) Mocujemy torbę na rzepy (są one integralną częścią torby) g)

Przykręcamy pokrywę platformy

h) Otwieramy torbę i podłączamy złącza, które się w niej znajdują i)

Gotowe! Hulajnoga jest gotowa do użytku! :)

fot. 3