

Bateria zewnętrzna City Lion do Xiaomi M365 - instrukcja montażu

**Przed rozpoczęciem upewnij się, że bateria w Twojej hulajnodze jest maksymalnie naładowana (~41,5V).**

## 1) Modyfikacja oprogramowania.

Aby z powodzeniem korzystać z baterii zewnętrznej, należy dokonać zmiany w oprogramowaniu hulajnowy. Nie przejmuj się, nie wymaga to wiedzy specjalistycznej i z załączoną poniżej instrukcją nie powinno to potrwać więcej niż 7-10 minut.

b) **Wejdź na stronę:** <https://emkowo.pl/generator-firmware-do-hulajnowy-xiaomi-m365-pl/>

\*Zaznacz "Usuń tryb ładowania" (trzecie od dołu)

\*Kliknij "Generuj!" na dole strony i pobierz plik DRV

\*Umieść plik DRV na dysku w swoim smartfonie (możesz też dokonać całego proceduru przy użyciu smartfona - wówczas nie będziesz musiał przenosić pliku z komputera do smartfona).

b) Pobierz ze sklepu Play lub AppStore aplikację "m365 DownG"

\*Włącz aplikację m365 DownG, włącz bluetooth

\*Kliknij "Connect" i wybierz swoją hulajnowę

\*Dwukrotnie kliknij "CHECK VER"

\*Kliknij Open BIN i znajdź na dysku pobrany wcześniej plik DRV

\*Kliknij Flash BIN

\*Gdy ukaże się napis "done", kliknij "DISCONNECT"

## 2) Montaż baterii.

a) Wyjmujemy gumową przelotkę z ramy hulajnowy (fot.1). Oryginalną można przerobić na dwa kable, ewentualnie zastosować przelotkę na dwa kable (brak w zestawie).




fot. 1

b) Odkręcamy pokrywę platformy ze spodu hulajnowy (fot. 2). Potrzebny będzie klucz TORX T10.


c) Przeprowadzamy kabel odchodzący od

fot. 2

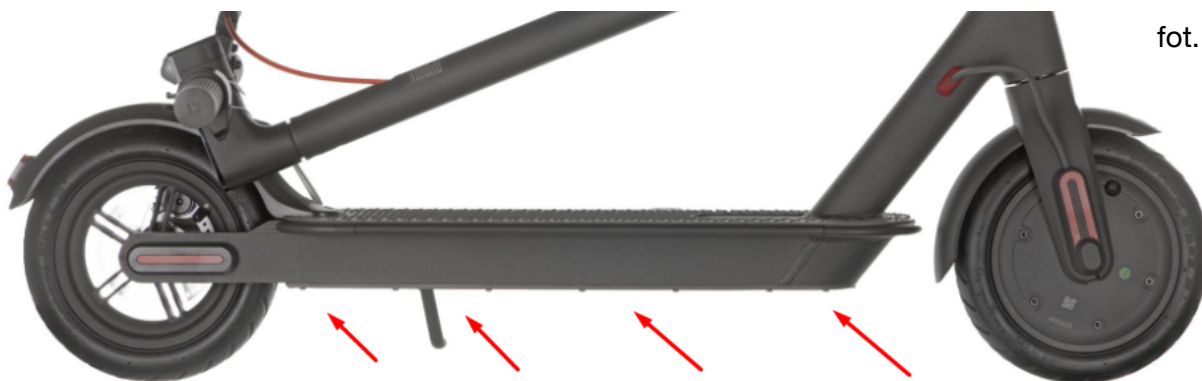

torby przez otwór zaznaczony na fot. 1, tak, by wydostał się on spodem hulajnogi.

d) Odłączamy czerwono-czarny kabel od złącza sterownika.

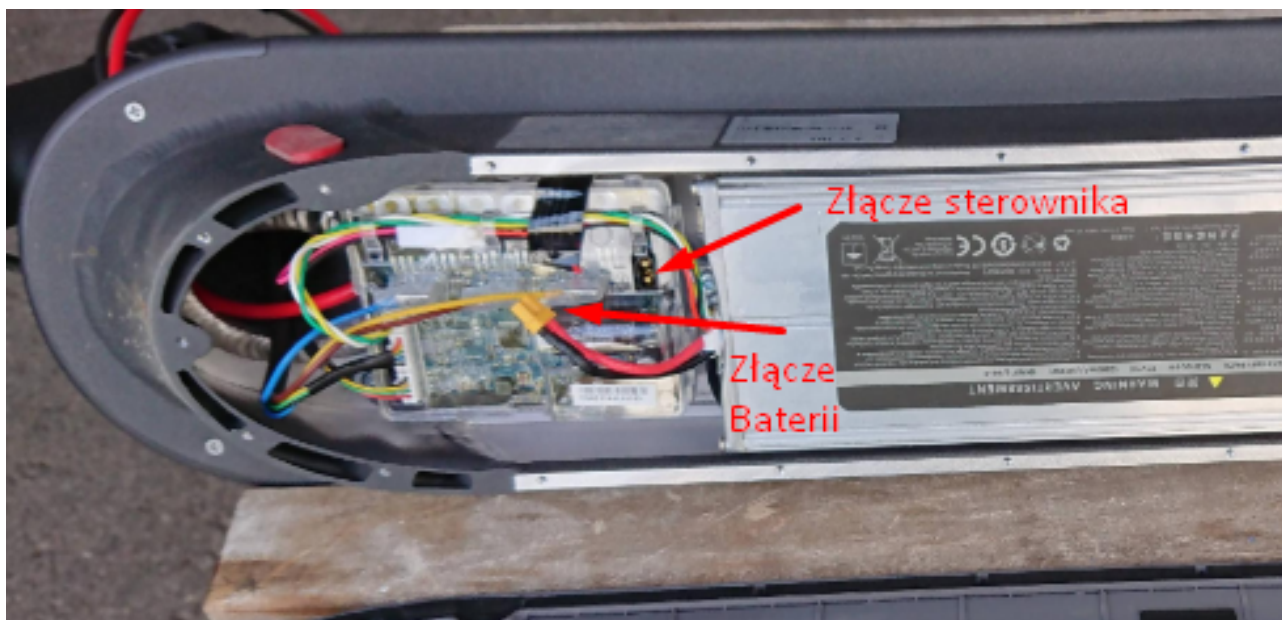

fot. 3

e) Podłączamy odpowiednie złącza (**zachowaj kolejność**):

1) czerwono-czarny kabel z hulajnogi (złącze **męskie**) podłącz do kabla odchodzącego z baterii zewnętrznej (złącze **żeńskie**).

2) kabel odchodzący z baterii zewnętrznej (złącze **męskie**) podłącz do złącza sterownika.

f) Mocujemy torbę na rzepy (są one integralną częścią torby)

g) Przykręcamy pokrywę platformy

h) Otwieramy torbę i podłączamy złącza, które się w niej znajdują

i) Gotowe! Hulajnoga jest gotowa do użytku! :)