


## Batería externa City Lion para Kugoo G2 PRO. Instrucciones de instalación.



### Montaje de la bolsa en la columna de dirección

1. Antes de proceder al montaje, asegúrate de que la batería está cargada al máximo (tensión de 53,8V - 54,6V)
2. Retira el kit de la bolsa.
3. Elige una de las dos posiciones para fijar la bolsa: **(a)** o **(b)**.
4. Fija la bolsa con la brida suministrada. Si eliges la posición **(a)**, une los velcros superiores con el manillar.
5. Si eliges la opción **(b)**, deja el cable sobrante en la bolsa.
6. Una vez que hayas fijado la bolsa, fija el cable con un fleje (brida para cables) a la columna de dirección.

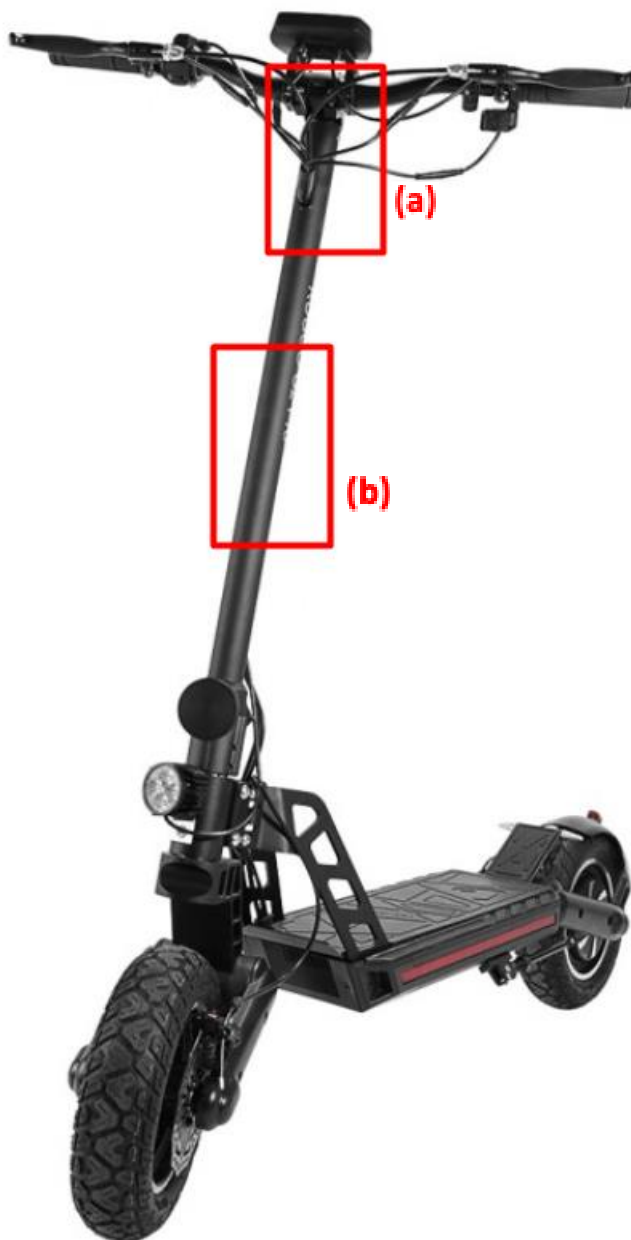

### Conexión de la batería

\*Levanta con cuidado la alfombra de goma antideslizante para acceder a los tornillos localizados en los puntos marcados en la foto a continuación. Desatornállalos con una llave Allen 5.



\*Levanta la cubierta para acceder a la batería y al controlador.

\*Pasa el cable que va desde la bolsa en el punto donde los cables del controlador se conectan con la pantalla LCD (ve la foto a continuación):



\*Para hacerlo, corta la junta de goma en el lugar que se muestra en la foto a continuación y pasa el cable de la batería externa a través de la junta, pasando los enchufes por la abertura estructural del patinete.



\*desconecta la batería del controlador (foto al lado)


\*conecta el cable de la bolsa a la batería original (color azul): el conector XT60 macho al conector XT60 hembra.

\*coloca el kit City Lion en la bolsa y conéctalo al enchufe de la bolsa (XT60 hembra o XT60 macho)

\*Conecta el otro conector (libre) del cable que va de la bolsa de la batería externa al controlador (ve la foto de la derecha).

\*Vuelve a atornillar la cubierta.

**¡Enhorabuena: la instalación se ha completado con éxito!  
Ya puedes disfrutar de la autonomía extra de tu patinete**

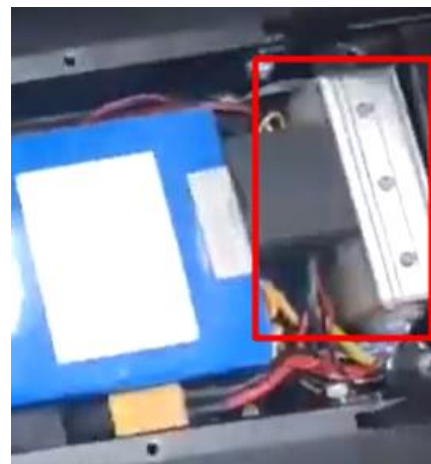

## **¡Nota!**

**No retires el cojín de plástico de burbujas que está en la bolsa: este cojín protege la batería de los daños.**