

**!! Assurez-vous que la batterie de votre trottinette est à sa charge maximale (~41,5V) avant de commencer.**

## **Modification du logiciel.**

Pour réussir à utiliser la batterie externe, une modification doit être apportée au logiciel de la trottinette. Ne vous inquiétez pas, aucune expertise n'est requise et avec les instructions jointes ci-dessous, cela ne devrait pas prendre plus de 15 minutes. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter : [info@citylion.pl](mailto:info@citylion.pl).

Vous aurez besoin d'un téléphone avec le système **Android**.

- 1.** Téléchargez le fichier logiciel approprié et enregistrez-le sur votre smartphone avec le système Android.

**!! Le logiciel se trouve à la page suivante !**

# Logiciel

Cliquez pour télécharger, scannez le code QR ou tapez le lien de téléchargement

- Xiaomi M365 / Mi Electric Scooter: [Cliquez pour télécharger](#)

<https://citylion.pl/soft/m365.zip>



- Xiaomi M365 Pro: [Cliquez pour télécharger](#)

<https://citylion.pl/soft/pro1.zip>



- Xiaomi M365 Pro 2: [Cliquez pour télécharger](#)

<https://citylion.pl/soft/pro2.zip>



- Xiaomi Mi Electric Scooter Essential: [Cliquez pour télécharger](#)

<https://citylion.pl/soft/essential.zip>



- Xiaomi 1S: [Cliquez pour télécharger](#)

<https://citylion.pl/soft/1s.zip>



2. Téléchargez l'application « XiaoFlasher » depuis la boutique Play.



3. Une fois ouvert, autorisez l'application à accéder à vos fichiers et à votre emplacement - cela est nécessaire pour se connecter à la trottinette et télécharger un nouveau logiciel. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone.

Lancez votre trottinette, dans l'application, appuyez sur le bouton en forme de loupe et sélectionnez votre trottinette dans la liste. Appuyez sur "I agree".



4. Cliquez sur "Select zip File" et sélectionnez le fichier précédemment téléchargé dans la mémoire du téléphone.

5. Cliquez sur "Flash Selected zip file".

6. Une fenêtre peut apparaître pour demander un don volontaire aux auteurs de la solution, ce que nous encourageons, mais vous pouvez aussi cocher "I don't want to contribute" - pas de don.

7. Une fenêtre "Flash in progress" apparaît ; lorsque la barre de progression se termine, redémarrez la trottinette.

8. Fini ! Votre trottinette est prête à recevoir une batterie secondaire pour profiter d'une plus grande autonomie !


## Montage de la batterie



**1.** Retirez le passe-câble en caoutchouc du cadre de la trottinette. Utilisez le passe-câble pour deux câbles (inclus). Il est également possible de transformer le passe-câble d'origine pour qu'il puisse accueillir deux câbles (cela peut être fait avec un couteau ou des ciseaux).


**Attention !** Veuillez ne pas retirer le coussin en papier bulle de l'intérieur du sac. Il permet de protéger la batterie contre les dommages.

**2.** Dévissez le couvercle de la plateforme du bas de la trottinette. Vous aurez besoin d'une clé TORX T10 (fournie).

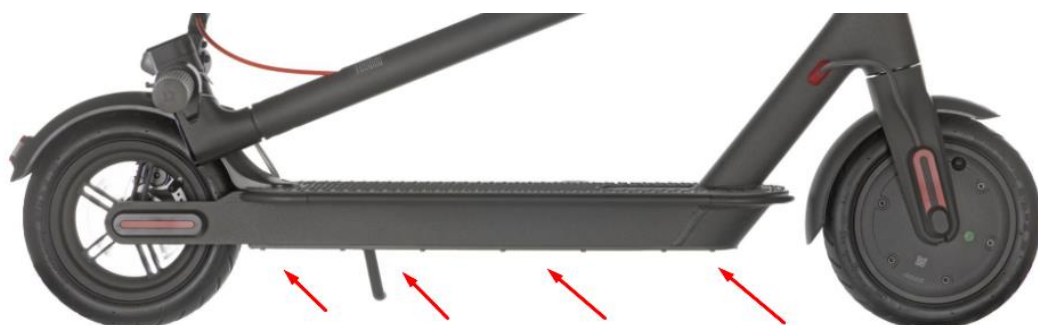

3. Faites passer le câble provenant du sac à travers le trou marqué sur la photo 1, de façon à ce qu'il sorte par le bas de la trottinette.

4. Débranchez le câble rouge/noir du connecteur du contrôleur.

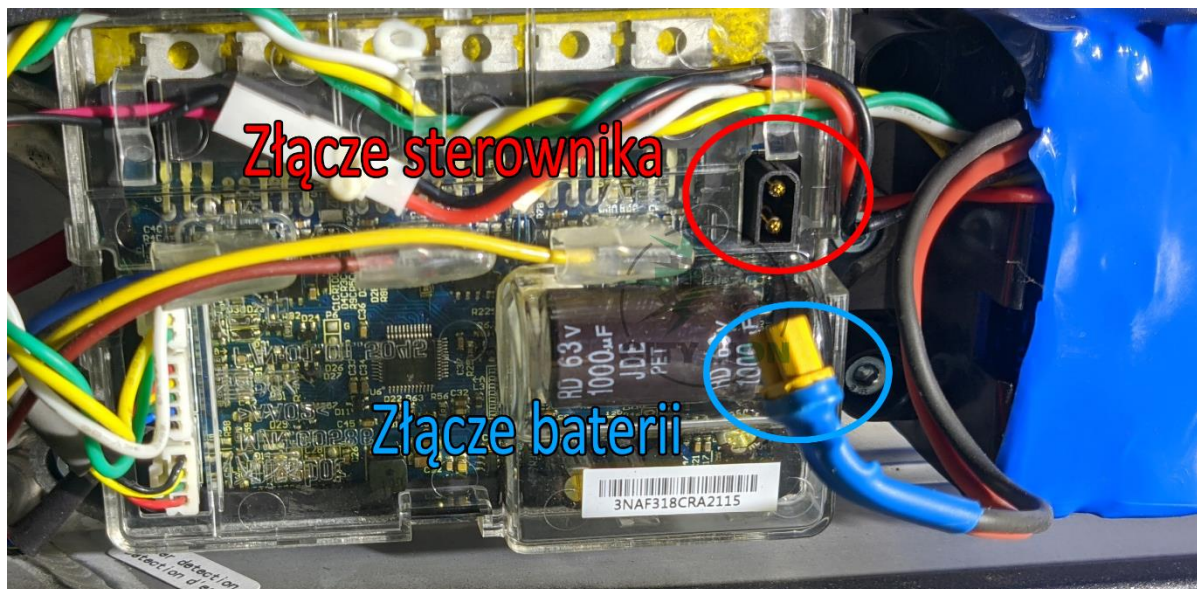

5. Branchez les connecteurs appropriés (**maintenez l'ordre !**)

:

5.1 connectez le câble rouge/noir de la trottinette (connecteur femelle) au câble provenant de la batterie externe (connecteur mâle).

5.2 connectez le câble provenant de la batterie externe (connecteur femelle) au **connecteur du contrôleur**.

6. Fixez le sac à la plate-forme de la trottinette à l'aide de velcro et de supports en plastique (fournis).

7. Vissez le couvercle.

8. Ouvrez le sac et branchez les connecteurs qu'il contient.

9. Fini ! La trottinette est prête à être utilisée ! :)



Assemblage correct des poignées

Toutefois, si vous avez encore des problèmes avec l'installation, consultez la page suivante :)

**Les instructions ci-dessus fonctionnent dans 9 cas sur 10, mais il arrive qu'une erreur se produise lors de la modification du logiciel.**

Si c'est le cas, nous vous encourageons à utiliser la version payante de l'application Xiaoflasher - elle n'a jamais connu de défaillance.

- 1.** Pour ce faire, ouvrez Xiaoflasher et connectez-la à votre trottinette.
- 2.** Ensuite, en bas de l'écran, appuyez sur "Open Premium CFW Toolkit".
- 3.** Choisissez le don. Un conseil : si vous revenez à l'écran précédent à ce stade, l'application vous proposera une réduction. Cela devrait représenter un peu plus de 6 euros.
- 4.** Une fois payé, des listes déroulantes apparaissent.
- 5.** Sélectionnez "Battery" et ensuite "Remove charging mode".
- 6.** Enfin, appuyez sur "Patch !"

Après environ 30 secondes, la trottinette devrait être prête à être utilisée avec la batterie secondaire. :)

## **ATTENTION !**

**La batterie est un appareil électrique et n'est pas étanche !  
Tout contact avec l'eau peut causer des dommages permanents  
ou un danger et annuler la garantie !**