

Bateria dodatkowa City Lion do hulajnogi Motus Scooty 8.5/10 - instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem upewnij się, że bateria w Twojej hulajnodze jest maksymalnie naładowana (~41,5V).




1) Montaż baterii. (Zdjęcia poglądowe)

a) Wyjmujemy gumową przelotkę z ramy hulajnogi (fot.1). Oryginalną można przerobić na dwa kable, ewentualnie zastosować przelotkę na dwa kable (brak w zestawie).

b) Odkręcamy pokrywę platformy ze spodu hulajnogi (fot. 2). Potrzebny będzie klucz TORX T10.



fot. 1

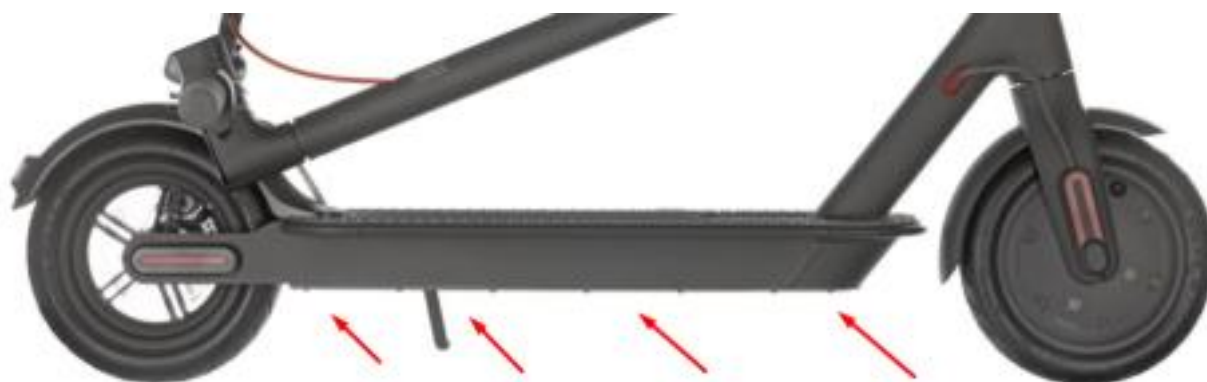


fot. 2

c) Przeprowadzamy kabel odchodzący od torby przez otwór zaznaczony na fot. 1, tak, by wydostał się on spodem hulajnogi.

d) Odłączamy czerwono-czarny kabel od złącza sterownika.

Uwaga!

Prosimy o nie usuwanie poduszki z folii bąbelkowej znajdującej się w torbie. Pomaga ona chronić baterię przed uszkodzeniami.

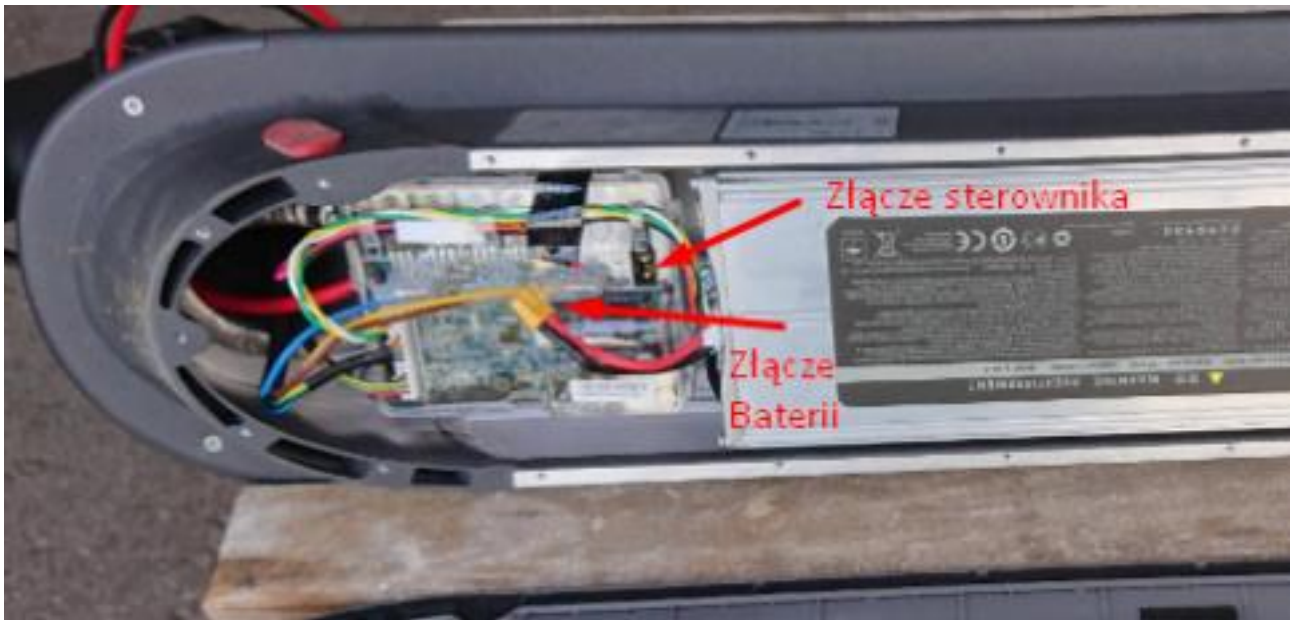

fot. 3

e) Podłączamy odpowiednie złącza (**zachowaj kolejność**):

- 1)** czerwono-czarny kabel z hulajnogi (złącze **męskie**) podłącz do kabla odchodzącego z baterii zewnętrznej (złącze **żeńskie**).
- 2)** kabel odchodzący z baterii zewnętrznej (złącze **męskie**) podłącz do złącza sterownika.

f) Mocujemy torbę na rzepy (są one integralną częścią torby).

g) Przykręcamy pokrywę platformy.

h) Otwieramy torbę i podłączamy złącza, które się w niej znajdują i) Gotowe! Hulajnoga jest gotowa do użytku! :)



Prawidłowy montaż uchwytów.

UWAGA!

Bateria jest urządzeniem elektrycznym i nie jest wodoszczelna! Wszelki kontakt z wodą grozi trwałym uszkodzeniem lub niebezpieczeństwem, jak również utratą gwarancji!